


● KPM拉杆式直线位移传感器



产品规格

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| KPM拉杆-行程 mm | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| 电阻值 | 5K Ω | | | | | | | | | | | |
| 输出信号 | 默认电阻，可选配电压0-5V、0-10V或电流4-20mA | | | | | | | | | | | |
| 线性精度 $\pm\%$ F.S | 0.3 | 0.25 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 滑刷工作电流 μ A | ≤ 1 | | | | | | | | | | | |
| 工作电压 | 5-30V 最大42V | | | | | | | | | | | |
| 抗振动系数 | 频率5-2000Hz 距离 $A_{max} = 0.75\text{mm}$ 重量 $a_{max} = 20\text{g}$ | | | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -40~+120 $^{\circ}\text{C}$ | | | | | | | | | | | |
| 工作速度（最大） | 10m/s | | | | | | | | | | | |
| 外壳长度(尺寸A) mm | 80 | 105 | 125 | 155 | 180 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 |

产品尺寸图（单位：mm）

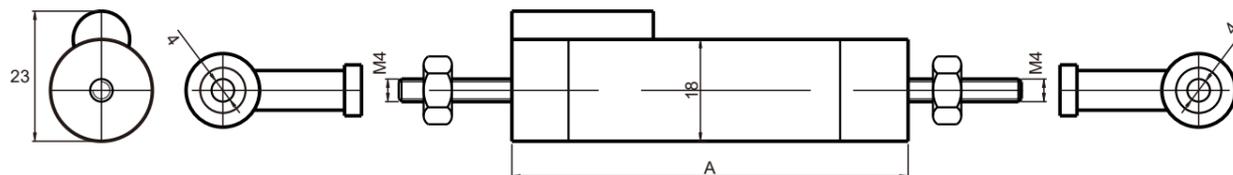

产品结构分解

